


Código: COENC

## ENCAMADORA BOVEDA

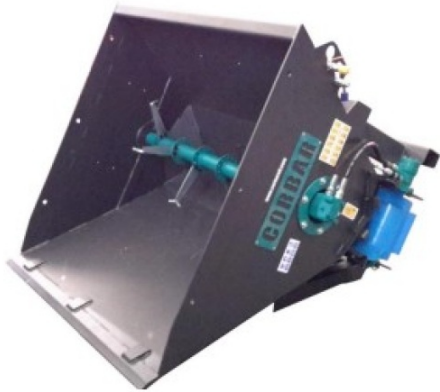

- Fabricada en chapa de acero plegado con refuerzos en parte exterior.
- Apta para diferentes materiales, arena , serrín , carbonato, estiércol seco y paja picada
- Suspendida
- Enganche: CAT II (modelo COENC-1)
- Base incorporada para anclaje a palas o telescópicas
- Motor oculto traccionado por cadena
- Rotor interior montado en rodamientos
- Cinta reforzada 3 lonas con descarga para ambos lados
- Tercer punto a medida
- Rotor interior para movimiento de materiales
- Salida de material regulable mecánico
- Carga de materiales autónoma
- Rodillos vulcanizados para reducir ruido, más tracción y durabilidad
- Latiguillos hidráulicos con protección anti- rozaduras
- Boquillas protectoras para el enchufe rápido durante el almacenaje
- Accionamiento hidráulico necesario en tractor: 2 elementos doble efecto
- Accionamiento hidráulico necesario en punta de pala o telescópica: 1 elemento de doble Efecto
- Acabado exterior: Imprimación y pintura acrílica doble componente

### OPCIONAL

- MODELO COENC-1: Anclaje a palas agrícola o telescópicas (ver página siguiente)
- Multiplicador acoplado en motor cinta para tractores de poco caudal de aceite

MODELO	CAPACIDAD	ANCLAJE	ANCHO	PESO
COENC-0.7	0.7 m <sup>3</sup>	Mini telescópicas y cargadoras pequeñas	1.40 m	400 Kg
COENC-1	1 m <sup>3</sup>	3º punto	1.95 M	640 Kg

### OPCIONAL

COENC-35	Multiplicador acoplado en motor cinta
----------	---------------------------------------